



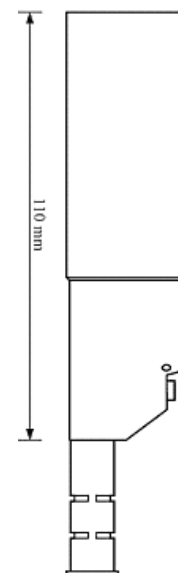

Kapacitní čidlo DOL 43R 90-250 V

F5111100662



Všechny obiloviny	Všechny kovy	Uhlí	Surová krmiva	Jemně mletá krmiva	Mouka	Těžká semena	Lehká semena	Tekutiny	Mléko	Olej	Papír	Plastové granule	Čistá voda	Piliny	Kořeni	Velmi lehká semena	Dřevo	Dřevěné pelety	Dřevěné hobliny		
X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X				X	X			Velmi vhodné
							X							X	X	X			X		Vhodné
									X	X											Nevhodné

FUNKCE A POPIS VÝROBKU

Čidlo slouží jako indikátor objemu krmiva, zrní nebo pevných látek v nádržích, silách nebo kontejnerech. U čidla je možné nastavit zpoždění vypnutí až na 240 min. Výchozí nastavení je 30 sekund.

Toto čidlo umožňuje následující funkce:

Funkce bez časového zpoždění - relé sepne ihned, jakmile je čidlo aktivováno a zůstane v této pozici, dokud příčina aktivace neskončí.

Funkce zpožděného vypnutí - když skončí aktivace, začíná běžet čas zpoždění. Po jeho uplynutí relé vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájení	10-30 V AC/DC
frekvence	50-60 Hz
spínací proud	5 A, $\cos \varphi = 1$
	2 A, $\cos \varphi = 0.8$
	0.35 A, $\cos \varphi = 0.4$
čas zpoždění	0 až 240 min
pracovní teplota	-20 až 70 °C
krytí	IP 67 / NEMA 6
délka	110 mm
průměr	30 mm
délka kabelu	1500 mm
HMOTNOST	290 g

HLAVNÍ SOUČÁSTI

název výrobku	počet
KAPACITNÍ ČIDLO DOL 43R 90-250 V	1 KS

F5111100661

CZ

19.3.2010

strana 1/2

SKOV



Kapacitní čidlo DOL 43R 90-250 V

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

(Doplňkové vybavení není součástí výrobku a není zahrnuto v ceně - je nutná jeho další objednávka!)

název výrobku _____ mj

F5111140120

VÝVODKA PLASTOVÁ PRO ŘADU ČIDEL DOL 40R ATEX 1 ks

F5111140112

T-ÚCHYT PRO ČIDLA ŘADY DOL 40 1 ks

F5111140113

ADAPTÉR PRO VÝMĚNU ČIDLA ŘADY DOL 40R 1 ks